

最初に
ご確認ください。

必ず
ご確認ください。

- プロジェクター本体 1台
- ACアダプタ 1本
- 取扱説明書(本書) 1部


デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

取扱い上の注意

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ほこりや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水中で使用・保管しないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

各部の名称と動き

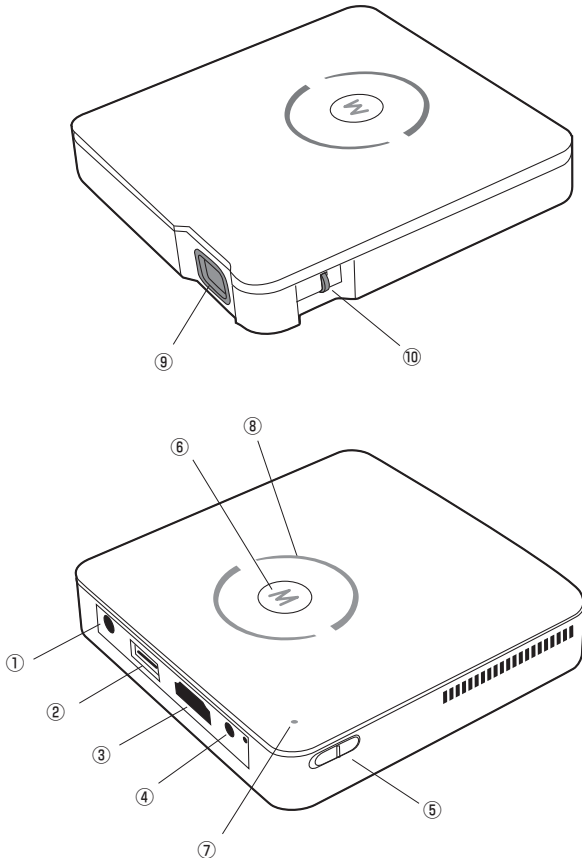

- ① 3.5mmステレオミニジャック(音声出力)
- ② USBポート(5V・500mA出力専用)
- ③ HDMIポート(映像入力、音声入力)
- ④ ACアダプタ接続口
- ⑤ 電源スイッチ
- ⑥ メニューボタン
- ⑦ 充電確認LED
- ⑧ 音量調節
- ⑨ 投影口
- ⑩ フォーカスつまみ

本製品の充電

- 付属のACアダプタをコンセントに差し込み、本製品のACアダプタ接続口にコネクタを差し込んでください。
- 充電が開始されます。内蔵バッテリーがゼロの状態から約3時間でフル充電になります。
- 充電中は⑦の充電確認LEDが赤く点灯します。充電が終わると緑色のLEDが点灯します。

プロジェクターの使用方法

- 本製品とHDMI機器をHDMIケーブルを使用し接続します。
 - プロジェクター本体の電源スイッチをONにします。
 - 接続したHDMI機器の画面が表示されます。
- ※画面の設定はHDMI機器側で行ってください。
※スマートフォン等を接続する場合、スマートフォン側の出力をHDMI出力に設定する必要がある場合があります。

モバイルバッテリーとして使用する場合

- 本製品にはUSBポートを搭載しております。このUSBポートは5V・500mAの出力が可能です。このポートを使用しスマートフォンや携帯電を充電することができます。
- ※機器により充電できない場合があります。

本製品の設定

- モードの設定
 1. 本製品上部の「M」ボタン⑥をタッチするとモードが変更できます。
 2. 画面上にモード選択が表示されます。モード画面表示中に「M」ボタン⑥をタッチすると「Standard」と「Presentation」の二種類から選択ができます。
- 音量設定

「M」ボタン⑥の周りにある円形状の印⑧を指で時計回りになぞると音量が大きくなります。
反時計回りになぞると音量が小さくなります。

仕様

サイズ・重量	90.5×99×22.5mm・220g
光学エンジン	DLP
解像度	854x480
アスペクト比	16:9
フォーカス	マニュアル
光源・光源寿命	LED・約20000時間
明るさ	最大85 ANSIルーメン
スクリーンサイズ	10~60インチ
入力端子	HDMI
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量	3800mAh
定格入力	12V 1.5A
連続投影時間	約1.5時間
本製品の充電時間	約3時間
付属品	ACアダプタ、取扱説明書(本書)