

iOS用Lightning USBメモリStickPro3.0 取扱説明書

この度は弊社製iOS用LightningUSBメモリStickProをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがございましたら、お問い合わせの販売店にご連絡ください。

セット内容

- iOS用LightningUSBメモリStickPro3.0 (600-IPLA3シリーズ) …… 1台
- 取扱説明書・保証書(本書) …………… 1部

サンワサプライ株式会社

目次

1. 仕様
2. 動作環境
3. 安全にお使いいただくためのご注意(必ずお読みください)
4. 取扱い上のご注意
5. 各部名称と働き
6. Windows 10・8.1・8・7へのインストール
7. Mac OS X 10.6～10.12へのインストール
8. 本製品をパソコンから取外す
9. iPhone・iPad・iPad touchへの接続方法
10. 専用アプリ「iStickPro3.0」のインストール
11. 専用アプリ「iStickPro3.0」の起動
12. 「iStickPro3.0」内のデータの編集(ファイル名の変更・コピー・移動・削除)
13. iPhone・iPad・iPad touchのデータを編集する(削除・コピー・バックアップ)
14. 「iStickPro3.0」アプリ内のデータを見る・編集する
15. その他の使用方法
16. 保証規定・保証書

1.仕様

コネクタ	USB Aコネクタ、Apple Lightningコネクタ
サイズ	W27.9×D51.6×H8.4mm
重量	約8g

2.動作環境

- USB側対応OS:
Windows 10(32bit-64bit)・8.1(32bit-64bit)・8(32bit-64bit)・7(32bit-64bit)
Mac OS X 10.6～10.12
- USB側対応機種:
Windows 搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Mac シリーズ
※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタがUSB2.0対応のポートを搭載した機種が必要です。
※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。
- Lightningコネクタ側対応OS : iOS8.0～10
- Lightningコネクタ側対応機種:
iPhone 6s-6s Plus、6-6Plus、iPhone 5s-5c-5s、iPad Pro-iPad Air 2-iPad Air-iPad(第4世代)、iPad mini 3-iPad mini 2、iPod touch(第6世代)(第5世代)
- 対応ファイル形式
ビデオ:avi、flv、mkv、mov、mp4、mpeg、rmvb、wmv、3gp、m4v、mpv
オーディオ:mp3、wma、wav、aac、aif、aiff、cif、m4a
イメージ:jpg、png、bmp、gif、tif、tga、cur、ico、xbm
ドキュメント:Word、Excel、PPT、PDF、TXT(doc、pages、keynotes、numbers、xls、rtfd、rtf、html)

3.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお読みください)


- 警告
下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。
- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
(飲み込み恐れがあります)
- 取付け取外しの時は慎重に作業を行ってください。(機器の故障の原因となります)
- 次のような場所で使用しないでください。
① 直接日光の当たる場所 ② 湿気や水分のある場所 ③ 傾斜のある不安定な場所
④ 静電気の発生する場所 ⑤ 通常の生活環境とは大きく異なる場所
- 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。
(火傷の恐れがあります)
- お手入れについて
① 清掃する時は電源を必ずお切りください。
② 機器は柔らかい布で拭いてください。
③ シンナー・ベンジン・ワックスなどは使わないでください。
- 本製品は電気で動作しておりますので、発火する恐れがあります。万一煙が出たり異臭がした場合、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。

4.取扱い上のご注意

- 雷が鳴っているときに、本製品に触れないでください。
▲ 落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品のカバーを開けたり、分解しないでください。
▲ 故障や感電の原因となる場合があります。
- 濡れた手で本製品やコネクタに触らないでください。
▲ 本製品がパソコンに接続されているときは、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
▲ 感電や火災、故障の原因となる場合があります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
▲ 故障・破損などの原因となる場合があります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。
▲ 故障・感電などの原因となる場合があります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
▲ 落下により故障・破損の原因となる場合があります。
- 本製品を抜き差しするときは、必ず筐体部分を持ち、無理な力を加えないでください。
▲ 故障・破損などの原因となる場合があります。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。また、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 塗装を痛めたり、故障の原因になることがあります。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は日本国内用で作られております。日本国外では使用できません。

5.各部名称と働き

- ① Lightningコネクタ …… iPhone・iPadなどのLightningコネクタに接続します。
- ② USB Aコネクタ …… パソコンのUSBポートに接続します。
- ③ microUSBコネクタ …… AndroidスマートフォンのmicroUSBポートに接続します。
- ④ 動作LED …… 動作時にLEDが点滅します。

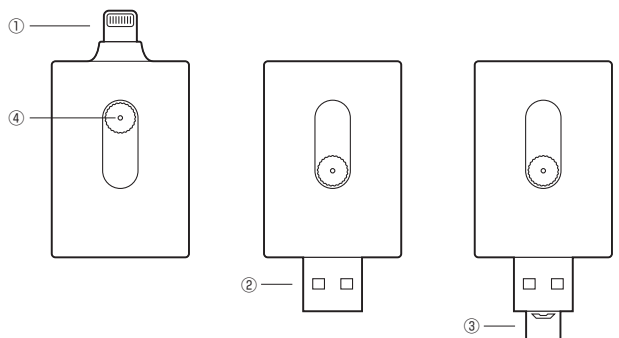

6.Windows 10・8.1・8・7へのインストール


※本製品はドライバをインストールする必要がありません。

- ① パソコンの電源を入れ、Windowsを起動させます。
- ② 本製品のUSB AコネクタをパソコンのUSBポートに接続します。

注意

USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。

⚠ パソコンのUSBポートはメーカーによってコネクタの向きが違います。よく確認して接続してください。



- ③自動的にインストールが行われます。

Windows 10・8.1・8でリムーバブルディスクを表示させるには

- ① エクスプローラーのアイコンをクリックします。
- ② 左側に「PC」が表示されるのでクリックします。
- ③ PCが開き、「リムーバブルディスク」が表示されます。



Windows 8は、まずデスクトップ画面で「スタート」をクリックしてください。



Windows 7でリムーバブルディスクを表示させるには

デスクトップにある「コンピューター」もしくは「マイコンピュータ」をダブルクリックして、「リムーバブルディスク」のアイコンが追加されていることを確認します。
※ご使用の環境によっては、リムーバブルディスクのドライブ番号は異なります。




7. Mac OS X 10.6～10.12へのインストール

※本製品はドライバをインストールする必要がありません。接続するだけで簡単に使えます。

- ①パソコンの電源を入れ、Mac OSを起動させます。
- ②本製品のUSBコネクタをパソコンのUSBポートに接続します。

⚠ USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。



- ③これでインストールは完了です。

■正しくセットアップできたか確認する

デスクトップにアイコンが表示されます。
※画像は、OSによって若干異なります。
※ご使用の環境によってメディアアイコンは異なります。



⚠ MacとWindowsのデータをやり取りする場合は、Windows側でフォーマットしてください。

⚠ パソコンで「exFAT」や「NTFS」にフォーマットした場合iPadやiPhoneでは使用できません。「FAT32」(出荷時状態)で使用してください。

8. 本製品をパソコンから取外す

注意 本製品を取外す時には、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

■Windows 10・8.1・8.7の場合

- ①タスクバーにある「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックします。

⚠ Windows 10・8.1・8.7でタスクバーにアイコンが表示されない場合はそのまま取外してください。



- ②「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので「USB大容量記憶装置」を選択し、「停止」をクリックします。
 - ③「ハードウェアデバイスの停止」が表示されるので「OK」をクリックします。
 - ④「ハードウェアの取り外し」が表示されていることを確認して「OK」をクリックし、本製品をパソコンから取外します。
- ※画像は、使用機器・OSによって若干異なります。

●Windows 10・8.1・8ではPC・コンピュータの画面からも同様の操作ができます。

- ①リムーバブルディスクをクリックし「ドライブツール」の管理タブをクリックします。




- ②「取り出す」をクリックします。

- ③本製品をパソコンから取外してください。


Mac OS X 10.6の場合

本製品のアイコンを選択し、ゴミ箱にドラッグ&ドロップし、デスクトップからアイコンがなくなったことを確認後、本製品をパソコンから取外してください。
※画像は使用機器・OSによって若干異なります。




Mac OS X 10.7以降の場合

Finderを起動し、デバイスから「NO NAME」(※名前はフォーマットにより変わります)の横の矢印をクリックします。アイコンがなくなったことを確認後、本製品をパソコンから取外してください。



9. iPhone・iPad・iPod touchへの接続方法

ボタンをスライドし、Lightningコネクタを接続します。



10. 専用アプリ「iStickPro3.0」のインストール

- ①「AppStore」を開きます。
 - ②「iStickPro3.0」を検索し、インストールします。
- ※インストールの方法は「AppStore」でご確認ください。

11. 専用アプリ「iStickPro3.0」の起動

■専用アプリ「iStickPro3.0」の起動

- ①「iStickPro3.0」のアイコンをタップし、アプリを起動します。



- ②本製品を接続します。



※本製品を接続した際に下記画面が表示された場合は「許可」をタップします。



- ③接続されると「外部ストレージ」が点灯します。



■メイン画面



対応フォーマット一覧

ビ デ オ	avi, flv, mkv, mov, mp4, mpg, rmvb, wmv, 3gp, m4v, mpv
オーディオ	mp3, wma, wav, aac, aif, aiff, cif, m4a
イメー	jpg, png, bmp, gif, tif, tga, cur, ico, xbm
ドキュメント	Word, Excel, PPT, PDF, TXT(doc, pages, keynotes, numbers, xls, rtf, rtf, html)

12.「iStickPro3.0」内のデータの編集(ファイル名の変更・コピー・移動・削除)

①メイン画面の「外部ストレージ」をタップします。

②「選択」をタップします。

③編集するデータをタップして選択します。

④下側に表示されるいずれかの操作を選択します。

コピー・移動先 (iPhone・iPad・iPod touch)
コピー・移動元 (iStickPro3.0)

「選択」を押す前にタップすると、データを確認できます。

追加機能の表示
検索
ソートの変更

全て選択する場合はここをタップします。

選択するデータをタップします。

コピー
削除
さらに機能を見る
Zip圧縮
パスワードでロック
他のアプリで共有する
戻る
ファイルの表示/非表示

■ファイル名の変更を選択した場合

下記のメッセージが表示されます。ファイル名を入力して「確認」をタップします。



■コピーを選択した場合

①コピー先を選択します。「ローカルストレージ」「外部ストレージ」「システムのアルバムにコピーする」のいずれかを選択します。

②コピー先のフォルダを表示された中から選択し、「コピー」をタップします。




12.「iStickPro3.0」内のデータの編集(ファイル名の変更・コピー・移動・削除) (続き)

■移動を選択した場合

①移動先を選択します。「ローカルストレージ」「外部ストレージ」のどちらかを選択します。

②移動先のフォルダを表示された中から選択し、「移動」をタップします。

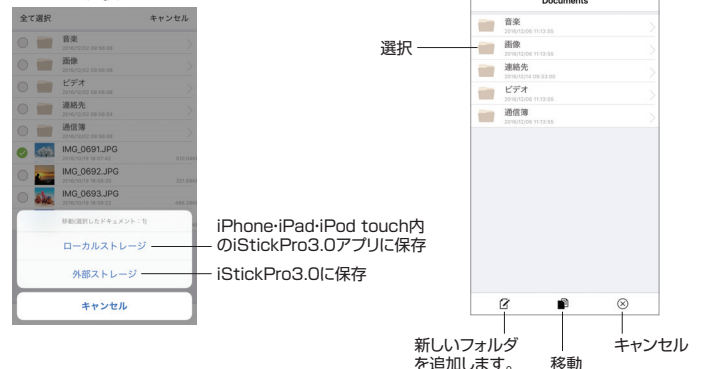

■削除を選択した場合

下記のメッセージが表示されます。「確認」をタップすると選択したデータを削除します。



■Zip圧縮を選択した場合

下記のメッセージが表示されます。圧縮ファイル名を入力し、「確認」をタップすると選択したデータをZip圧縮します。



■ファイルの表示/非表示を選択した場合


下記のメッセージが表示されます。「確認」をタップすると選択したデータを隠します。

隠しファイルを表示する場合はメインメニューの「設定」→「隠しファイルを表示します」をタップし、スライダーを緑色にします。



隠しファイルを元に戻すには、「選択」をタップし、非表示(薄い色)になっているファイルを選択します。

「ファイルの表示/非表示」を再度タップすると、通常の表示に切り替えます。

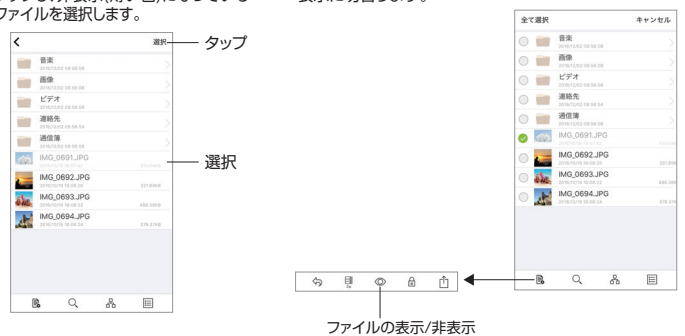

12.「iStickPro3.0」内のデータの編集(ファイル名の変更・コピー・移動・削除)(続き)

■パスワードでロックを選択した場合

下記のメッセージが表示されます。
圧縮ファイル名とパスワードを入力して「確認」をタップします。



圧縮ファイル名を入力

パスワードを入力
タップ

パスワードでロックされたファイルを開く場合は下記のメッセージが表示されます。
パスワードを入力して「確認」をタップすると開くことができます。



パスワードを入力
タップ

■追加機能の表示を選択した場合

下記の操作ができます。



新しいフォルダを作成

新しいドキュメント(テキストデータ)を作成

iPhone・iPad・iPod touchのアルバム
のデータをiStickPro3.0アプリにコピーします。

クリップボードのデータをiStickPro3.0
アプリ内にコピーします。

カメラを起動し、撮影したデータをiStickPro3.0
アプリ内に保存します。

マイクを起動し、録音したデータをiStickPro3.0
アプリ内に保存します。

■検索・ソートの変更を選択した場合

「検索」をタップするとファイルの検索ができます。

「ソートの変更」をタップするとファイルの
ソートを変更できます。



13.iPhone・iPad・iPod touchのデータを編集する(削除・コピー・バックアップ)(続き)

■削除を選択した場合

下記のメッセージが表示されます。「削除」をタップすると選択したデータを削除します。



タップ

■コピーを選択した場合




コピー・移動元
(iPhone・iPad・iPod touch)

コピー・移動先(iStickPro3.0)

①表示された中からコピー先を選択します。
コピーした後、元データを削除する場合は
(アルバムから削除する)を選択します。

②コピー先のフォルダを選択し、「コピー」を
タップします。



iPhone・iPad・iPod touch内
のiStickPro3.0アプリにコピー

iStickPro3.0にコピー

iPhone・iPad・iPod touch内
のiStickPro3.0アプリにコピー
アルバムから削除

iStickPro3.0にコピー
アルバムから削除




新しいフォルダ
を追加します。

コピー

キャンセル

■バックアップを選択した場合

表示された中からバックアップ先を選択します。
バックアップした後、元データを削除する場合は(アルバムから削除する)を選択します。
※データ単体を選択した状態でバックアップをタップした場合でもフォルダ内の全てのデータがバックアップされます。



内部ストレージ

外部ストレージ



iPhone・iPad・iPod touch内
のiStickPro3.0アプリにコピー

iStickPro3.0にコピー

iPhone・iPad・iPod touch内
のiStickPro3.0アプリにコピー
アルバムから削除

iStickPro3.0にコピー
アルバムから削除

13.iPhone・iPad・iPod touchのデータを編集する(削除・コピー・バックアップ)

①メイン画面の「メディアデータ」を
タップします。



タップ

②編集するフォルダをタップします。


メイン画面に戻ります。
タップ



③編集するデータが
含まれるフォルダを
タップします。



④「選択」をタップします。
タップ



「選択」を押す前にタップすると、
データを確認できます。

⑤編集するファイルを選択し、「削除」
「コピー」「バックアップする」のい
ずれかをタップします。




選択

削除 コピー バックアップする

14.「iStickPro3.0」アプリ内のデータを見る・編集する

①メイン画面の「アプリケーションの保存」
をタップします。



「iStickPro3.0」アプリ内のデータ
(iPhone・iPad・iPod touch)

タップ



14.「iStickPro3.0」アプリ内のデータを見る・編集する(続き)


②対象のフォルダをタップします。



③「選択」をタップします。



④編集するデータをタップして選択します。

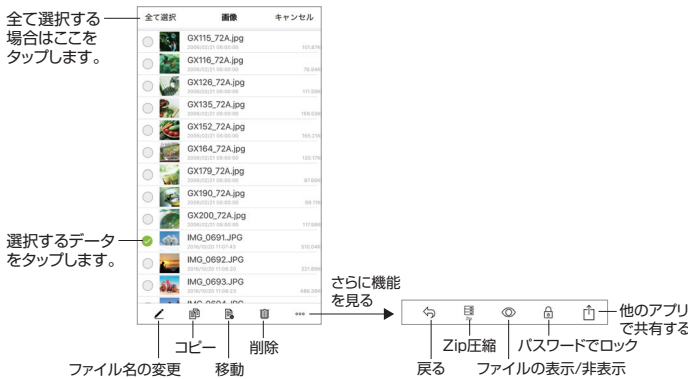


■ファイル名の変更を選択した場合

下記のメッセージが表示されます。ファイル名を入力して「確認」をタップします。




■コピーを選択した場合

①コピー先を選択します。「ローカルストレージ」「外部ストレージ」「システムのアルバムにコピーする」のいずれかを選択します。

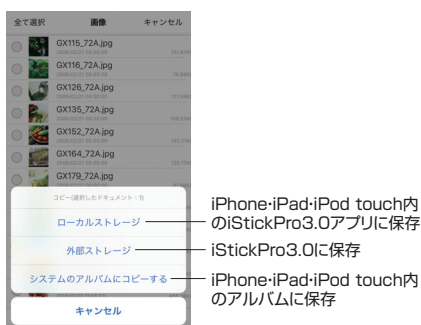

②コピー先のフォルダを表示された中から選択し、「コピー」をタップします。

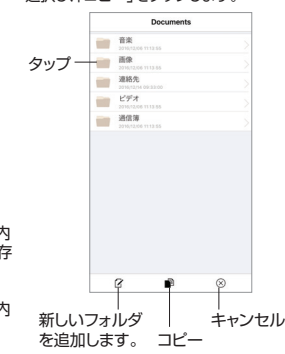


■移動を選択した場合

①移動先を選択します。「ローカルストレージ」「外部ストレージ」のどちらかを選択します。



②移動先のフォルダを表示された中から選択し、「移動」をタップします。

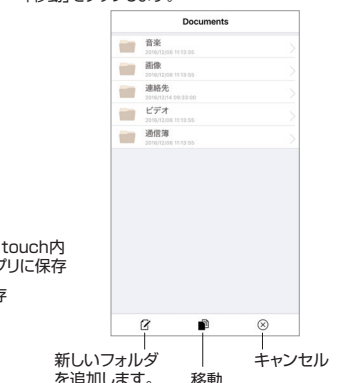

14.「iStickPro3.0」アプリ内のデータを見る・編集する(続き)

■削除を選択した場合

下記のメッセージが表示されます。「確認」をタップすると選択したデータを削除します。



■Zip圧縮を選択した場合

下記のメッセージが表示されます。圧縮ファイル名を入力し、「確認」をタップすると選択したデータをZip圧縮します。



■ファイルの表示/非表示を選択した場合

下記のメッセージが表示されます。「確認」をタップすると選択したデータを隠します。



隠しファイルを表示する場合はメインメニューの「設定」→「隠しファイルを表示します」をタップしスライダーを緑色にします。



隠しファイルを元に戻すには、「選択」をタップし、非表示(薄い色)になっているファイルを選択します。



「ファイルの表示/非表示」を再度タップすると、通常の表示に切り替えます。



■パスワードでロックを選択した場合

下記のメッセージが表示されます。圧縮ファイル名とパスワードを入力して「確認」をタップします。




パスワードでロックされたファイルを開く場合は下記のメッセージが表示されます。パスワードを入力して「確認」をタップすると開くことができます。



14.「iStickPro3.0」アプリ内のデータを見る・編集する(続き)

■追加機能の表示を選択した場合

下記の操作ができます。

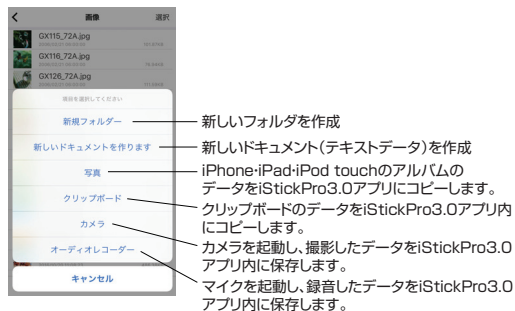

■検索・ソートの変更を選択した場合

「検索」をタップするとファイルの検索ができます。



「ソートの変更」をタップするとファイルのソートを変更できます。



15.その他の使用方法

■連絡先をバックアップする

①メイン画面の「連絡先」をタップします。

②「バックアップ」をタップします。



③「選択」をタップします。

④バックアップする連絡先を選択し、「アプリにバックアップする」もしくは「外部ストレージにバックアップする」をタップします。



15.その他の使用方法(続き)

■連絡先を復元する

⚠ 連絡先を復元するとiPhone・iPad・iPod touch内の連絡先が削除され、バックアップデータが上書きされます。ご注意ください。

①メイン画面の「連絡先」をタップします。

②「復元する」をタップします。



③復元するデータを選択します。

④復元する連絡先を選択します。



⑤下記のメッセージが表示されます。

「連絡先を結合します」もしくは「既存連絡先に追加します」をタップします。



■設定を確認する

①メイン画面の「設定」をタップします。

②バージョン、隠しファイルの設定を確認します。
※バージョンの確認、隠しファイルの表示・非表示以外の項目は弊社ではサポートできません。ご了承ください。




15.その他の使用方法(続き)

③復元するデータを選択します。




④復元する連絡先を選択します。

全ての連絡先を
復元する場合
1件ずつ復元
する場合




⑤下記のメッセージが表示されます。

「連絡先を結合します」もしくは「既存連絡先に追加します」をタップします。



全ての連絡先を
復元する場合



1件ずつ復元
する場合

■設定を確認する

①メイン画面の「」をタップします。



タップ

②バージョン、隠しファイルの設定を確認します。

※バージョンの確認、隠しファイルの表示・非表示以外の項目は弊社ではサポートできません。ご了承ください。




隠しファイルの
表示/非表示

バージョン

■Androidスマートフォンやタブレットで使う


本製品のUSBコネクタをスライドするとmicroUSBコネクタが出てきます。そのmicroUSBコネクタをAndroidスマートフォンやタブレットに接続することで、保存された画像をみるなどの操作ができます。

<microUSBコネクタの出し方>



青い部分を爪でスライドし、カチッと音が
なるまで引き出します。

<microUSBコネクタのしまい方>



青い突起を押しながらコネクタを収納します。

- ※各種スマートフォンやタブレットへの画像の転送方法は各機器の取扱説明書をご覧ください。
- ※AndroidスマートフォンやタブレットではiStickProアプリは使用できません。
- ※スマートフォンやタブレットによってはメディアを挿入後、機器に接続する必要があります。
- ※スマートフォンやタブレットの充電が少ないと、正常に動作しない場合があります。
- ※フォーマットはFAT32のみに対応しています。

16.保証規定・保証書

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売・オークション・転売転売などでご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書

サンワサプライ株式会社

型番	600-IPLL3シリーズ
シリアルナンバー	
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
保証期間	3ヶ月
お買い上げ年月日	年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

BF/BC/TT/pdf